
HYBRID INVERTER
ATS 30/50/100/150



	ATS30	ATS50	ATS100	ATS150
Rated voltage	400V			
Rated current	86A	144A	288A	346A
Rated frequency	50/60Hz			
Rated power	60kVA	100kVA	200kVA	240kVA
Zero export function	Opt			
Output breaker	100A	250A	400A	630A
Grid breaker	100A	250A	400A	630A
DG breaker	100A	250A	400A	630A
Lightning protection	Type II			
Protection degree	IP20			
Relative humidity	0~95% non-condensing			
Operating temperature	-25°C~+55°C			
Dimension (W/H/D)	600/1500/450mm	600/1500/450mm	700/1650/500mm	700/1650/500mm
Weight	75kg	77kg	125kg	125kg
Communication	RS485/CAN			

- ATS is an accessory og HPS, when both the grid and the DG need to acces HPS, ATS will be used to switch between grid and DG automatically
- HPS compatible
- Flexible management
- Transfer automatically between grid and DG
- Support remote control of DG

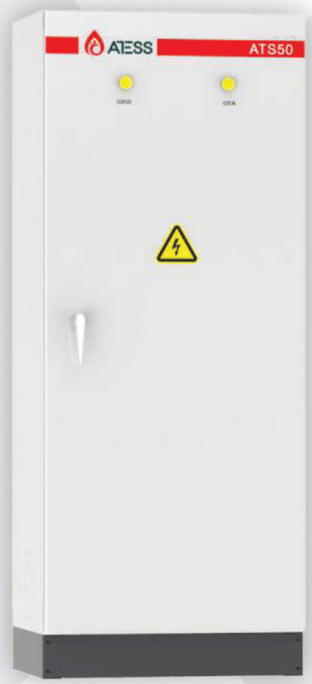